RION

# 聴力検査室
# AT-64/64A（逆窓逆扉仕様）

AT-64/64A

高い遮音効果で聴力検査に最適な
環境を実現します。

医院、診療所向けの小型サイズの
組立式鋼板製聴力検査室です。

AT-64
〈標準タイプ〉

AT-64A
〈逆窓逆扉仕様〉

どのような場所にもフィットするすっきりとしたシンプルなデザインです。

内側組立方式により、任意の場所で容易に組み立てできます。

消音換気ダクトを標準装備していますので、より良い環境で検査が行えます。

## 任意の場所で組み立て、分解ができ、優れた遮音効果で正確な検査が行えます。設置寸法が幅1m×奥行1mの小型サイズの聴力検査室です。

- 大きな窓を備えていますので、被検者の様子を見ながらの検査が可能です。
- 部屋のレイアウトにより、逆窓逆扉もお選びいただけます。
- ジャックパネル部には自動オージオメータAA-47が取り付けられますので、自動聴力検査システムの構築が可能です。

# 聴力検査室 AT-64/64A

## 設　備

オージオメータジャックパネル、オージオメータ接続コード、
二重ガラス遮音窓(400×600mm)、室内灯(LED電球60W形相当×1)、
医用アース付き電源コンセント、安全ブレーカー、床カーペット、
消音換気ダクト
オプション:室内棚

## 仕　様

### 遮音効果((財)小林理学研究所 残響室にて測定)

| Hz | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| dB | 36 | 46 | 49 | 52 | 56 |

### 遮音特性




**外形寸法**：1000(幅)×1000(奥行)×2170(高さ)mm
**室内寸法**：820(幅)×820(奥行)×1800(高さ)mm
(取っ手などの突起物は含みません)
※設置する際は、電源取入口のスペースも考慮してください。
**重　　さ**：約420kg
**換気流量**：10.5m³/h以上
**消費電力**：約20VA
※塗装色の変更、室内に手すりやテーブルを設置など、その他特別仕様も承ります。金額等については、当社営業部へお問い合わせください。

※本仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。

### 外形図

※図はAT-64

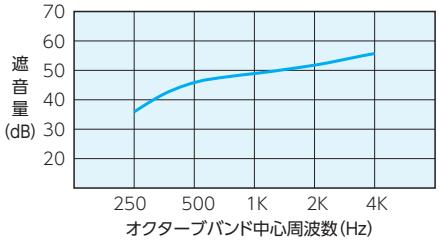


### 信頼と安定した品質を提供いたします

「JIS A 1417建築物の現場における音圧レベル差の測定法」による測定例

単位:mm

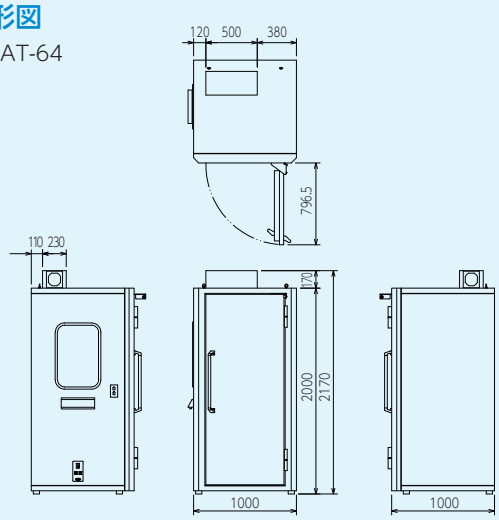


遮音特性などの測定は、
騒音、振動など音響に係わる研究機関である
(財)小林理学研究所の残響室にて行っております。


リオン株式会社

www.rion.co.jp

お問い合わせ・ご相談は・・・
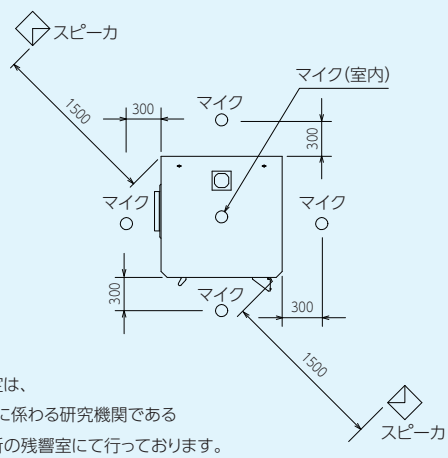
| | |
|---|---|
| 本社・営業部 | 〒185-8533　東京都国分寺市東元町3-20-41<br>TEL:042-359-7880　FAX:042-359-7441 |
| 東京営業所 | 〒113-0033　東京都文京区本郷2-27-8(ユニゾ本郷二丁目ビル)<br>TEL:03-3818-4133　FAX:03-3818-4140 |
| 仙台営業所 | 〒982-0015　仙台市太白区南大野田25-13<br>TEL:022-249-5533　FAX:022-249-5535 |
| 西日本営業所 | 〒530-0001　大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル)<br>TEL:06-6363-4133　FAX:06-4797-0111 |
| 東日本リオン(株) | 〒330-0062　さいたま市浦和区仲町3-11-2<br>TEL:048-824-1205　FAX:048-824-8885 |
| 東海リオン(株) | 〒460-0004　名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄ビル)<br>TEL:052-954-1733　FAX:052-954-1734 |
| 九州リオン(株) | 〒812-0039　福岡市博多区冷泉町5-18<br>TEL:092-281-5361　FAX:092-291-2847 |



本紙は、環境に配慮した植物油インキを使用しています。

201907 2K CX